




フェリーチェ 小平鈴木町4棟 新築工事

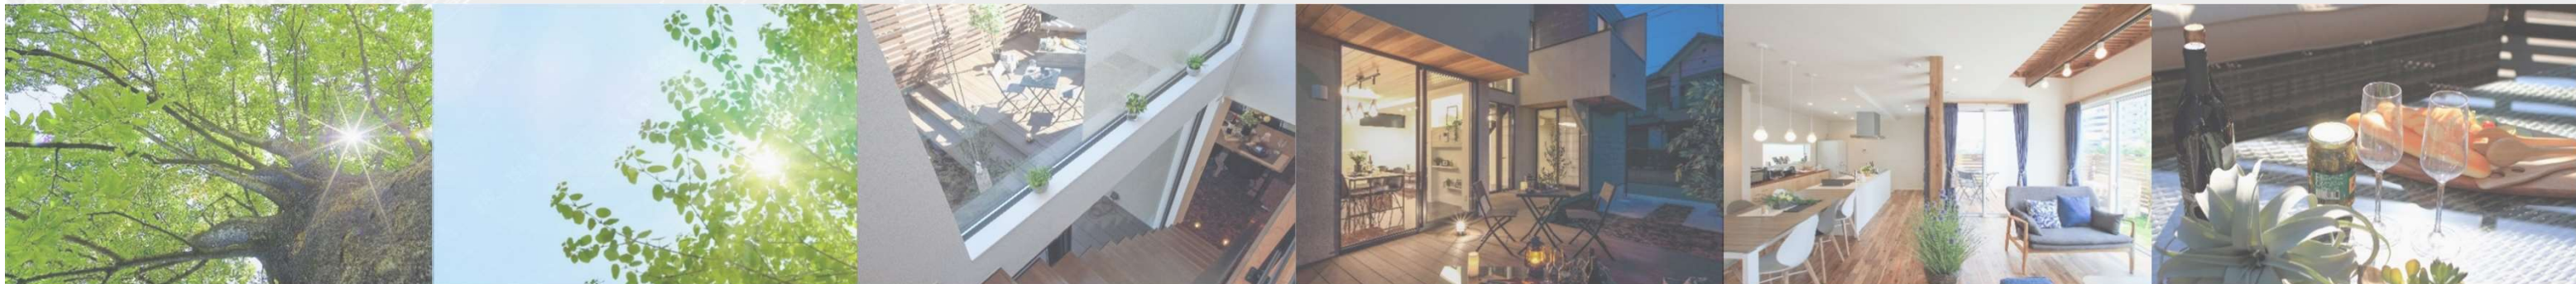

(株)オメガ フェリーチェ小平鈴木町4棟 仕様書 (耐震等級3・断熱等級4仕様、住宅性能評価取得・フラット35S)

外部仕上			
基 礎	耐圧盤基礎 立上り部巾150mm 鉄筋径 主筋:13mm 帯金:10mm		
	基礎パッキン工法 人通口設置		
外 壁	KMEW 親水コート15・16mm		
屋 根	KMEW コロニアルクアッド		
	雪止め設置		
破 風	防火破風板		
軒 裏	不燃軒天材		
玄関ポーチ	タイル貼り 300×300		
テラス	モルタル金縷仕上(1階掃出し窓部)		
外 構	オープン外構		
	駐車場(2台)・ポスト・宅配ボックス		
玄関ドア	YKK 断熱玄関ドアヴィナートD30 D2仕様		
	シングルドア ディンプルキー 脱着サムターン 鎌錠		
サッシ	YKK エピソードII NEO		
	アルミ樹脂複合 Low-E ペアガラス仕様		
シャッター	手動式雨戸シャッター		
網 戸	全箇所設置(玄関・FIX窓を除く)		
出 窓	間取りによる		
勝手口	間取りによる		
面格子	間取りによる		
バルコニー	手摺・笠木:アルミ製 物干:収納物干 アルミ製(1対) 床仕上:FRP防水仕上		

構造材(外壁通気工法)			
土 台	桧KD材 105×105	耐力壁	ノボパン 9mm 同等品
	集成材 105×105		筋違 45×90
管柱(隅柱)	集成材 105×105	床 組	1階 24mm合板
管 柱	集成材 105×105		2階 24mm合板
梁	集成材・米松乾燥材	下 地	壁:PB12.5mm 天井:PB9.5mm
断熱材	壁:アクリアネクスT4KHG(90mm) 天井:アクリアマット14K(155mm) 1階床:スタイロエースII(65mm)		
防蟻処理	GLより1.0mまでとする		

※ 御見積内容により変更する場合がございます。
※ 工事時期により商品を変更する場合がございます。

内部仕上				
室名	壁・天井	床	廻縁	備考
玄関・廊下	ビニールクロス	タイル・フローリング12mm	○	玄関手摺、シューズクローク
階 段	同 上	集成階段	○	
L.D.K	同 上	フローリング12mm	○	マガジンラック1段、アクセントクロス
洋 室	同 上	同上	○	アクセントクロス(2部屋)
物 入	同 上	フローリング12mm		
洗 面	同 上	サニタリーフロアー12mm		
トイレ	同 上	サニタリーフロアー12mm		紙巻器・壁収納・タオルリング・アクセントクロス(短辺側)
浴 室	ユニットバス			換気乾燥機・物干パイプ
小屋裏収納	ビニールクロス	フローリング12mm		固定階段(手摺付)

住設機器仕様			
システムキッチン	LIXIL ES I型2,550 背面吊戸(H=500)	階段	DAIKEN トリニティ階段
	人大(シンク・トップ) ガラストップコンロ	床下収納	600×600
ユニットバス	オールインワン浄水栓 食洗機	収納棚	洋服入れ:天板・ハンガーパイプ
	LIXIL AX 1616 折戸 サーマバスS		押入れ等:天板・中段
化粧台	ミナモ浴槽 換気乾燥機 エコアクアシャワー	火災報知器	東芝 なるる
	LIXIL EV W750 三面鏡		LDK・各居室・階段
便 器	キレイアップ水栓 新てまなし排水口	換気設備	24時間換気(第3種)
	LIXIL ペーシアシャワートイレ フルオート便器洗浄		
給湯器	パワーストーム洗浄 フチレス形状 Wパワー脱臭	インターホン	Panasonic
	NORITZ 24号オート エコジョーズ		カラーモニター付きインターホン
キッチンパネ	インターホンリモコン	空調設備	別途
造作建材	AICA セラール抗菌メラミン不燃化粧板	照明器具	居室別途
	DAIKEN ハピア		
床 材			
	DAIKEN 1階:トリニティ・2階:MYフロア・		
	水回り:サニーアート		

設備仕様					
電 気	100V	LDK:4 各室:2 トイレ:1	給排水	給 水	キッチン・トイレ・洗面・玄関ホール・UB:各1
	防 水	3(庭先、給湯器用、電気自動車用)		給 湯	キッチン・洗面・玄関ホール・UB:各1
	専 用	キッチン:2		排 水	キッチン・トイレ・UB:各1 洗面:2
	T V	LDK・各室:各1			外流し:1(各給排水)
	電 話	各居室1	ガ ス	配 管	
	エアコン	LDK(※200V1ヵ所)・各室:各1			コンロ・給湯器:各1
	インターホン	LDK:1			

屋根材


矩形形状＋高品質アクリルコート「クアッド・シリーズ」

コロニアルクアッド

製品
本体
AA

陶器平板瓦の約1/2という軽さ

建物は重量が重いほど地震時の揺れが大きくなり、重心が高ければ揺れはさらに大きくなります。コロニアルクアッドは一般的な陶器平板瓦の約1/2の軽さ。建物の総重量を軽く、重心を低くでき、住まいの減震効果が期待できます。

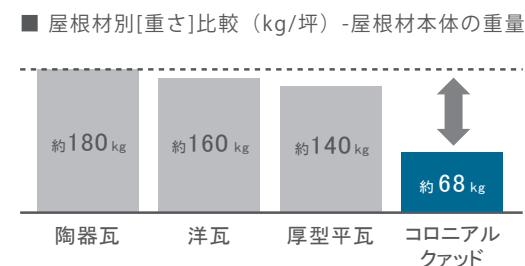

カラーバリエーション

※黒文字品番5色 末尾の*は地区により異なります。(*=W W地区 * =G G地区 * =AW AW地区) 関東: W地区
※青文字品番1色 末尾の*は地区により異なります。(*=AW W地区、AW地区 * =G G地区) 関東: W地区



CC262K*
ネオ・ブラック



CC275K*
パール・グレイ



CC225K*
シルバー・ホワイト



CC221K*
ココナッツ・ブラウン



CC277K*
ウェザード・グリーン



CC226K*
ミッドナイト・ブルー


雨とい

アイアン雨とい パラスケア U105


アイアンだからできる高い強度と耐久性を実現。軒先ラインを強く美しく飾ります。

■勾配なしでも排水スムーズ。


パラスケアは、大きな排水有効断面により、勾配なしでも施工が可能なので軒先の直線ラインとの一体感が生まれます。



■高強度・耐寒性に優れたポリカーボネート吊具を採用。積雪・強風でたわみにくい、1mピッチで施工可能。



＜カラーバリエーション＞

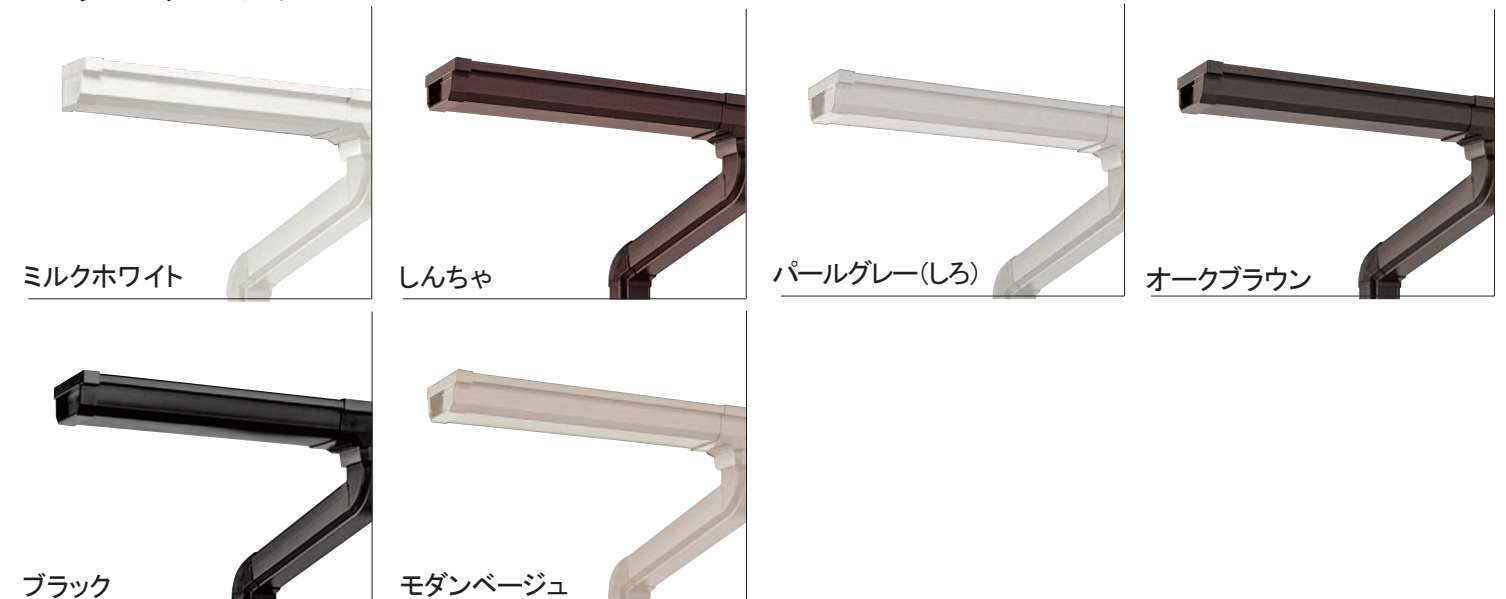


たてとい60

耐候性向上仕様
表面に「塩化ビニル樹脂」を被覆した商品に示しています。

耐候性向上仕様

硬質塩化ビニル樹脂の表面を耐候性向上特殊樹脂（塩ビ系樹脂）で被覆した2層構造のたてといです。部材は硬質塩化ビニル樹脂で成形した＜一般タイプ＞です。たてとい本体と部材との紫外線による変色差が生じにくいたてといです。

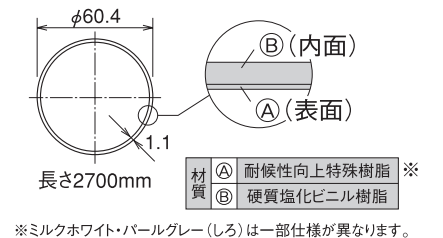

カラーラインナップ



16 mm / ネオロック・親水16

ニューリッジウェーブ ▶ 柄リニューアル予定

張り方
横



NW4531*
MWビバホワイト




NW4532*
MWビバベージュ




NW4534*
MWビバブラウン

ドロワタイル ▶ 色リニューアル予定

張り方
横



NW4521*
MWブリックベージュ



NW4522*
MWブリックイエロー



NW4523*
MWブリックオレンジ



NW4524*
MWブリックブラック

アウマールウッド

張り方
縦横



NW4541*
MWシルクホワイト



NW4542*
MWダークローストブラウン




NW4543*
MWチャコールブラウン

ナチュラルレンガ

張り方
横




NW3832*
MWエーデルイエロー



NW3833*
MWエーデルオレンジ



NW3835*
MWパッケンレッド



NW3836*
MWハイドホワイト

セフィロウッド

張り方
縦横



NW4051*
MWブリュレアイボリー



NW4053*
MWブリュレブラウン




NW4054*
MWブリュレブラック


色リニューアル予定

ニティ

張り方
縦横



NW4951*
MWシルクホワイト



NW4952*
MWアッシュベージュ



NW4954*
MWダークブラウン

ニュースリムストーン

張り方
縦横



NW4691*
MWクローズホワイト



NW4694*
MWクローズブラウン



NW4696*
MWハイドグレー



NW4697*
MWフローラルベージュ



NW4698*
MWサトルオレンジ



NW4699*
MWラスティブラウン



NW46910*
MWクローズブラック

フィオット

張り方
縦横



NW3751*
MWニューホワイト



NW3752*
MWミルキーホワイト



NW3753*
MWベビーアイボリー




NW3757*
MWチャコールブラック

ディレクトーン ▶ 柄リニューアル予定


張り方
横



NW3641*
MWシルクホワイト




NW3642*
MWシルバークレー



NW3643*
MWアトランティックブルー



NW3644*
MWチャコールブラック



NW3645*
MWマックスホワイト

15 mm / エクセレージ・親水15

親水
雨で流す

耐水性グレード
★★
色10年保証

保証
製品
本体


準耐火
45分

耐火等級
3対応

シルバスタイル15




ピエトラレリーフ

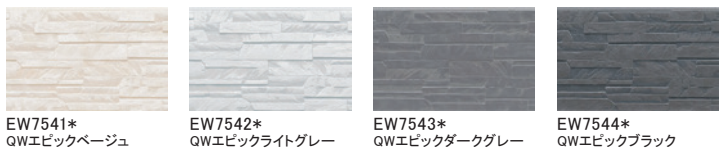

ベイカーブリック



ステイブルタイル

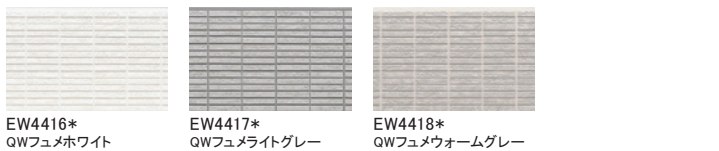

クレールウッド15



シックイフラット



打ちっ放し調15



オルデン



グリッタ




クロット



エレノア



イールストーン

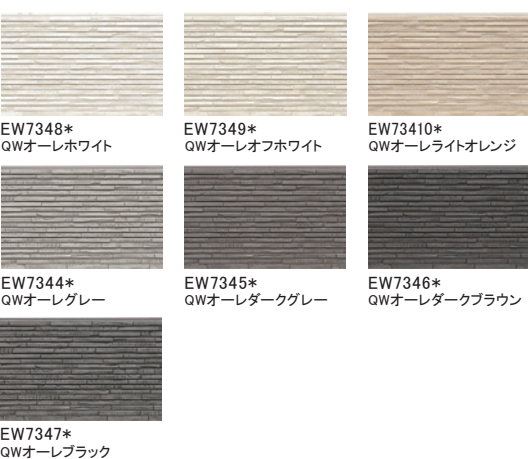

アリビオ



ラピスウェーブ



和ボーダー15



ヴェルデブリック




キューブシュクレ15



プラシード15



スクラッチクロス

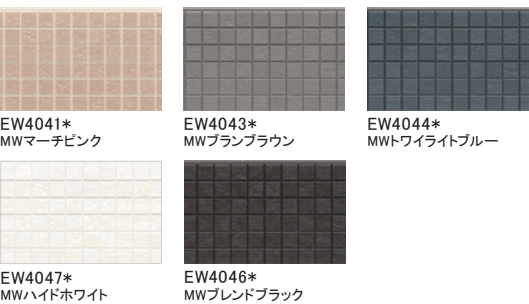

ルミナスウッド



シマンフラット



ひより15



ペブル



リュージュ15



スマッシュライン15



■ポメロストーン調 V



■モナビストーンV



■マイスターウッド調 V




■シャルムロック V



■しぶき V




■コシュカV

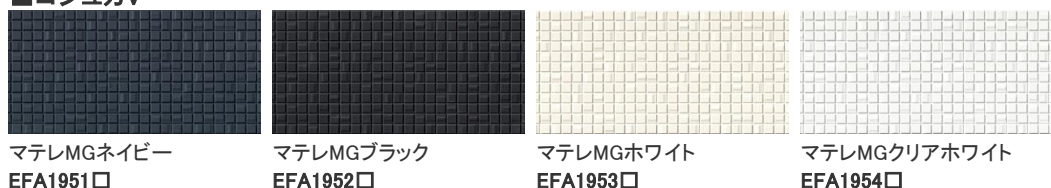

■グレインウッド V



■ナチュラルライン V

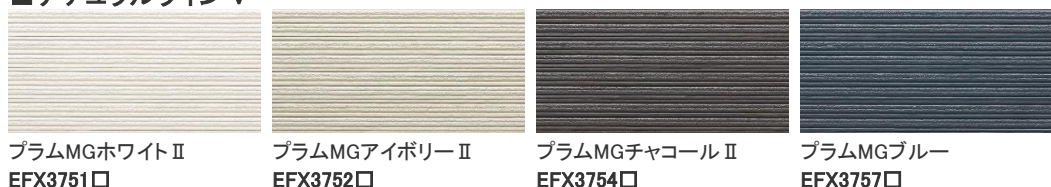

■スプリットストーン調 V



■セリオスタイル V



■ディスタシェイドV



■リーガストーン調 V



■アフエットV




■キアンカV



■ボルブストーン調 V



■コンクリート打ちっ放し16V



■コルモストーン調 V



■シェードブリック調 V



■ロックライン V



■ミラージュタイルV



※印刷物のため、実際の色柄と異なる場合がございます。現物サンプル等でお確かめ下さい。 ※1 アフエットV ブリジェブラックはマイクロガードなし。

断熱玄関ドア ヴェナート D30



Venato D30

4つのテイストからなる多彩なラインナップをご用意。一人ひとりの「自分らしさ」を表現する玄関ドア選びをお手伝いします。



断熱
D2・D4

2ロック

脱着
サムターン

防火

鎌錠

防犯建物
部品仕様

手動錠

通風・
ロック機構付
ドアガード

通風
デザイン

■ハンドル

□手動錠

□丸型ストレート

□角型ストレート

□クラシック

□ロート
アイアン調

□レバーハンドル
(洋風)

□レバーハンドル
(モダン)

ウェーブキー

ディンプルキー

■性能 ※一部機種・サイズで下記性能に該当しないものがあります。※熱貫流率、日射熱取得率はカタログを参照ください。

耐風圧性: S-2

気密性: A-4

水密性: W-2

遮音性: 住宅性能表示 音環境 透過損失等級(外壁開口部)等級2

※住宅型式性能認定による(E06、E13デザインを除く全デザイン)

※試験値による(E06、E13デザイン)

断熱性能

高い

断熱性能

□ D2仕様

断熱枠+断熱パネルドア
(42mm厚・辺縁部熱遮断構造)

Low-E
複層ガラス

□ D4仕様

アルミ形材枠+断熱パネルドア
(42mm厚)

複層ガラス

採光無
熱貫流率 ※
1.79
W/(㎡・K)

採光付
熱貫流率 ※
2.25
W/(㎡・K)

採光無
熱貫流率 ※
2.05
W/(㎡・K)

採光付
熱貫流率 ※
2.65
W/(㎡・K)

※D3仕様もご用意しています。(D2仕様の枠とD4仕様のドア本体の組合せです。
断熱性と日射熱取得率は当社ホームページ内の「開口部の仕様別熱貫流率とYKK APの適合商品一覧」をご参照ください。)
※JISA4710またはJISA2102-1に基づく熱貫流率

■デザイン

ナチュラル



シンプル



シック



エレガント



通風仕様



※E06・E82デザイン
はD4仕様のための
設定です。


■枠バリエーション

片開き




W=922
有効開口806

親子



W=1,135
有効開口806(1,059)

片袖FIX




W=1,235
有効開口806

両袖FIX



W=1,235
有効開口806

両開き




W=1,690
有効開口756(1,514)

※片袖FIX・両袖FIXにBJ色・QS色の設定はありません。()内の寸法は子扉を開けた際の寸法です。枠バリエーションの設定の有無はカタログをご参照ください。


■カラーバリエーション

※カラーバリエーションはデザインにより設定の有無があります。詳しくはカタログをご確認ください。

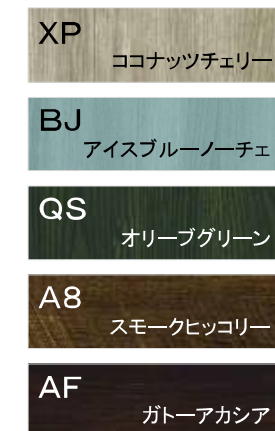

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

夏の暑さ、冬の寒さを抑えるアルミ樹脂複合窓

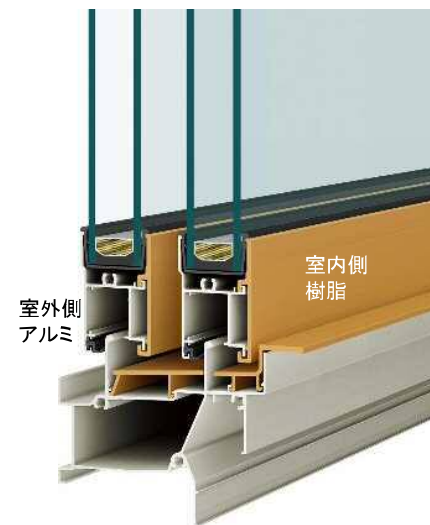

Low-E複層ガラス

引違い窓[16513サイズ]
 ・Low-E複層ガラス プルー
 ・3+A16+Low-E3
 ・アルミスペーサー
 ※(一社)日本サッシ協会の
 「建具とガラスの組み合わせ」に基づく熱貫流率



窓は熱の出入りがいちばん多い場所です。窓の外観カラー×内観カラーの組合せ

外観色 アルミ

内観色 樹脂


B1 ブラウン	CD クリア
B7 カームブラック	CE ナチュラル
H2 プラチナステン	CM ダークブラウン
S1 ピュアシルバー	YW ホワイト
YW ホワイト	B7 カームブラック
B1 ブラウン	B1 ブラウン
B7 カームブラック	B7 カームブラック
H2 プラチナステン	ET プラチナステン
YW ホワイト	YW ホワイト

断熱性能が高い「エピソードNEO」なら、年間冷暖房費も節約できます。

■各地域の年間冷暖房費の比較 (エアコン設定温度 冬20℃、夏27℃の場合)

東京	アルミ窓 (複層ガラス)	41,715円
	エピソードNEO (Low-E複層ガラス)	34,629円

代表窓種ラインアップ



引違い窓 窓タイプ



片引き窓



引違い窓 テラスタイプ




シャッター付引違い窓



面格子付引違い窓(縦・横・クロス)



片上げ下げ窓

面格子付
片上げ下げ窓たてすべり出し窓
カムラッチハンドル仕様たてすべり出し窓
オペレーターハンドル仕様すべり出し窓
カムラッチハンドル仕様すべり出し窓
オペレーターハンドル仕様

高所用すべり出し窓



FIX窓



通風ドア




テラスドア

部品色



クレセント 空かけ防止機能



障子が完全に閉まっていないとクレセントがかからないため、施錠状態が一目で確認できます。施錠後にクレセントを固定できるロック機構が付いています。

hapia / RS series

キノウを超える、ミライへ。
DAIKEN

RS series パネルタイプ



00デザイン U0デザイン 01デザイン D3デザイン

ドアハンドル

85デザイン



Tシルバー



ブラック

引手

角座



Tシルバー


デザイン 角座



ブラック

収納ハンドル

ラウンド型



Tシルバー




ブラック

カラーバリエーション



hapia 採光タイプ

⑥全種類田変更可能 ④クリア・アンティークミスト・チェッカー・モールの4種類から変更可能 ③クリア・シルキードレープ・レイクリスタルの3種類から変更可能
②クリア・チェッカー・モールの3種類から変更可能 ①クリアのみ変更可能

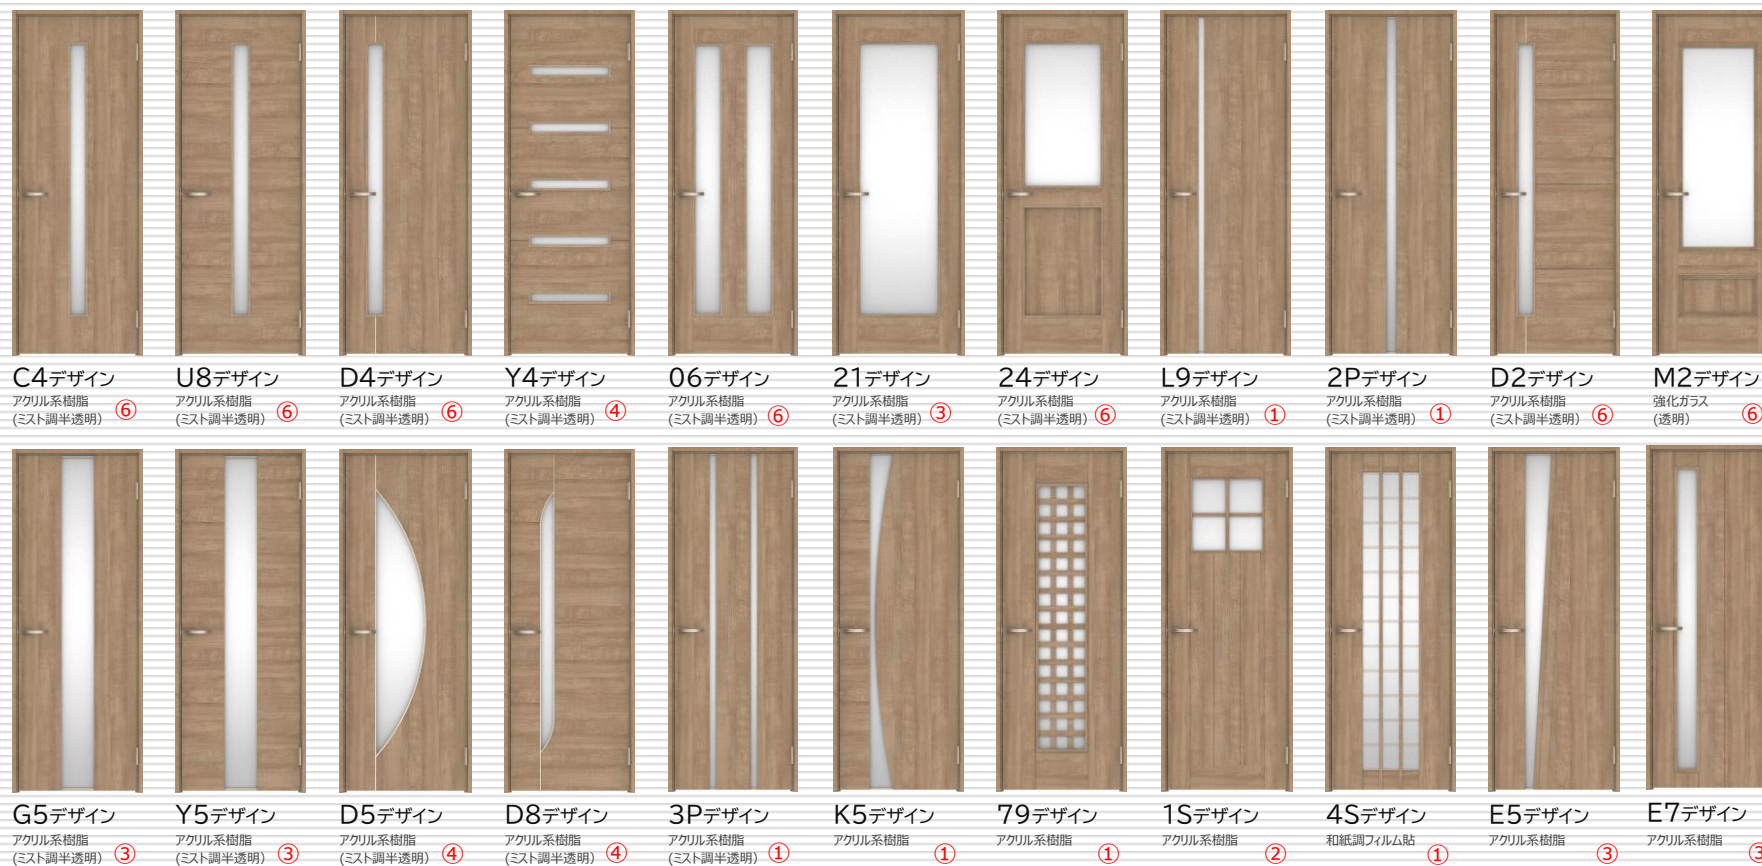

採光部 デザイン (オプション)



アクリル系樹脂
〈クリア(透明アクリル)〉
室内に明るさを与える、
ガラスのようにクリアな



アクリル系樹脂
〈アンティークミスト〉
片側表面に細かな模様
をつけた、型板ガラス風の



アクリル系樹脂
〈チェッカー〉
アンティーク調家具などに
使われる格子状の採光部



アクリル系樹脂
〈モール〉
ストライプ状に表面が盛り
上がったデザインで、レトロ



スチレン系樹脂
〈シルキードレープ〉
布や繊維をイメージした
柔らかな曲線で、奥行き



スチレン系樹脂
〈レイクリスタル〉
宝石のカットをイメージした
直線とグラデーション表現で、

hapia クローク収納



フラット縦木目タイプ



フラット横木目タイプ

hapia 玄関収納



フラット縦木目タイプ



フラット横木目タイプ

トリニティ階段

美を極めたトリニティ床材に対応する階段部材



天然銘木柄の美しさと質感のある階段部材です。
床材「トリニティ」との同色コーディネートで上質空間を実現できます。




<モダンスタイル>

蹴込板・側板・巾木は
TH色(モノホワイト)、
DH色(モダンホワイト)
をお選びいただけます。

・側桁 ・蹴込板 ・巾木

TH
モノホワイト

DH
モダンホワイト



設計・施工情報
プレカット
対応品

機能・性能
低VOC

一般住宅
室内専用

表面素材
シート
化粧 特殊オレフィン

性能表示対応製品マーク
高齢者
階段・手摺

公的認定・業界団体に関する表記
F☆☆☆☆

① 踏板

特殊オレフィンシートを用いることで、ばらつきの少ない、安定した品質を実現。
お施主様にも満足度の高い仕上がりをご提供いただけます。

② 木口面・裏面

木口面と裏面にも特殊オレフィンシートを巻き込んでいるため、踏板と同色に仕
上げています。どの角度から見ても統一感のとれた仕上がりを実現しています。

③ ノンスリップ溝

溝を大きくすることで、段端部が目立ちやすくなるようにしました。

④ ノンスリップ溝の大型化と滑りにくさアップ

特殊オレフィンシートにより、従来よりもすべりにくい仕様としました。
また、ノンスリップ溝を大きくしたことで、より安全性に配慮した仕様となっています。

⑤ R面取り

角に丸みを持たせることで、足が当たった際の感触をソフトなものにするほか、
見た目にもやさしい印象を与えます。



階段の形

ボックスタイプ(箱型)




左右の壁に取付け設置する、ス
ペース効率に優れたタイプ。階段下
の収納や壁にギャラリースペース
を設けるなど、実用性も演出性も
優れています。

オープンタイプ(露出型)



デザイン性に優れたタイプ。視界
が広く、開放感いっぱいの雰囲気
を演出します。光も通するため、南側
に設置しても明るい空間を確保し
ます。

ひな段タイプ



解放感あふれる空間を演出。

表面の質感にこだわり、広幅デザインで立体感のある貼り上がりを実現。お手入れのしやすさも魅力です。



〈88〉アッシュ柄



〈52〉シカモア柄





〈50〉メープル柄



〈30〉オーク柄



〈33〉チェスナット柄

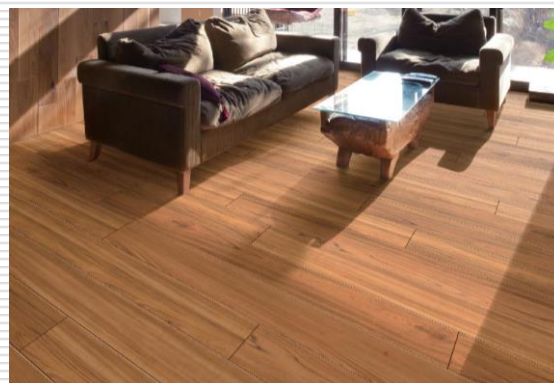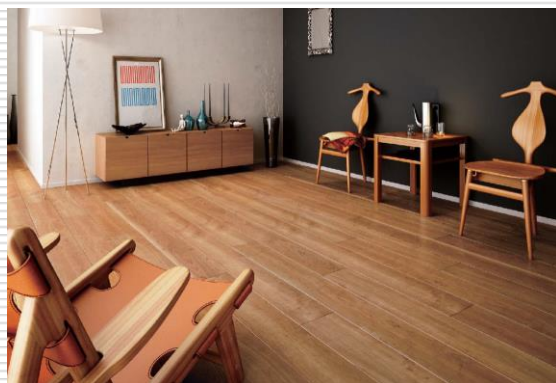


〈13〉チェリー柄



〈14〉バーチ柄(グレー)




〈40〉チーク柄




〈62〉マホガニー柄



〈70〉ウォールナット柄

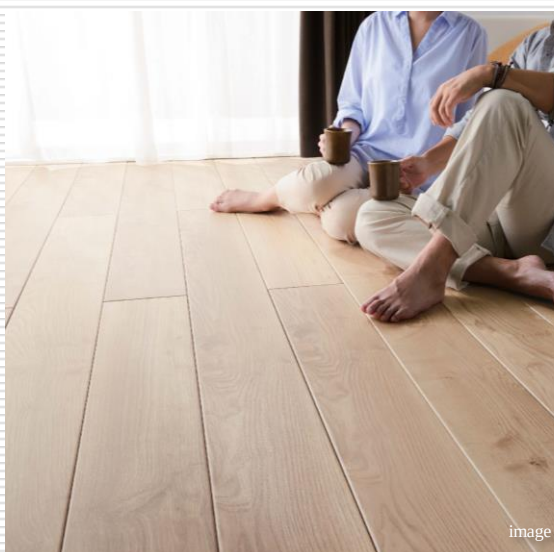


美を極めた床。

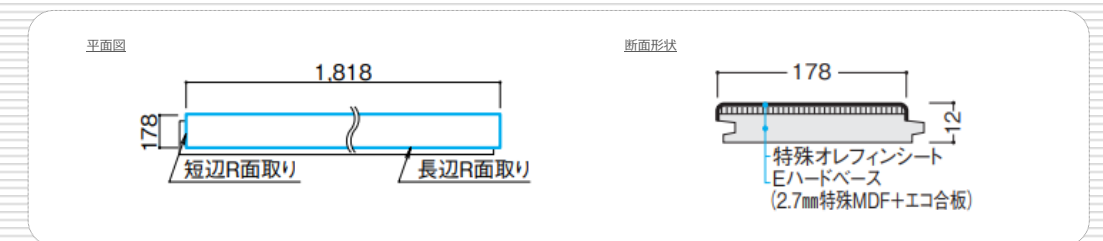

公的認定・業界団体に関する表記



表面素材



表面仕上げ



機能・性能

床暖房対応	ホットカーペット対応	プラスチックキャスター対応	車イス対応	汚れがとれやすい
ワックス不要	すべりに配慮	凹み傷が目立ちにくい	凹み傷が付きにくい	すり傷が目立ちにくい
すり傷が付きにくい	ペットの傷に配慮	ペットの汚れに配慮	低VOC	

四周木口面に化粧材を巻き込んだ新しい仕様

業界初(特許取得済)

化粧材巻き込み仕上げ



汚れに強く

食べこぼしによるシミや子供による落書き。高い防汚性能を備えることで、美しさを保ちます。



キズに強く

椅子の引きずりや、キャスターでもキズがつきにくい高い耐傷性能を備えています。




日焼けに強く

日の光による紫外線などにさらされても色褪せることのないような高い耐候性を備えました。




個性的な空間を演出する銘木柄。特殊オレフィンシートで美しさが長持ち。

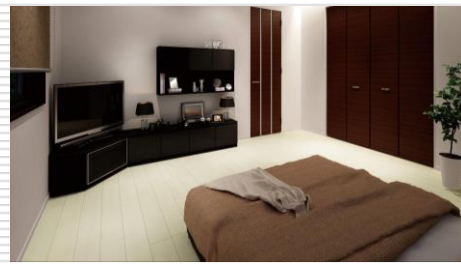


〈M01〉アッシュ柄(ホワイト)



〈M02〉パーチ柄(ベージュ)

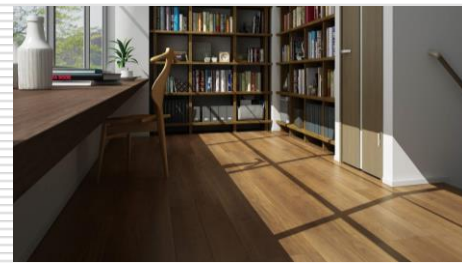


〈M03〉ウォールナット柄(アンバー)



〈M04〉メープル柄(キャメル)




〈M05〉オーク柄(パールグレー)

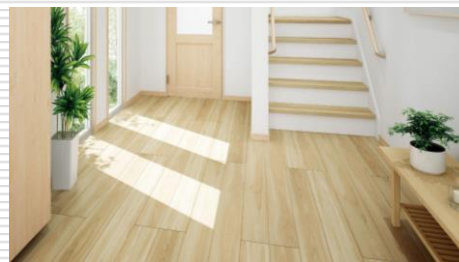

〈M06〉ペカン柄



〈M07〉チェリー柄(ブラウン)



〈M08〉アッシュ柄(ブラック)



〈M09〉オーク柄(チャコール)




〈M10〉ラステックオーク柄




〈M11〉ラステックペカン柄




〈M12〉アッシュ柄(スーパーホワイト)

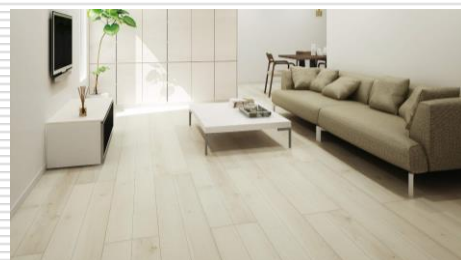


〈M13〉アッシュ柄(パール)




〈M14〉アッシュ柄(レディッシュブラウン)



〈M15〉メープル柄(ブラック)

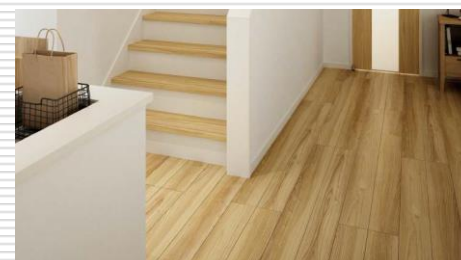


〈M16〉エルム柄(ブラウン)

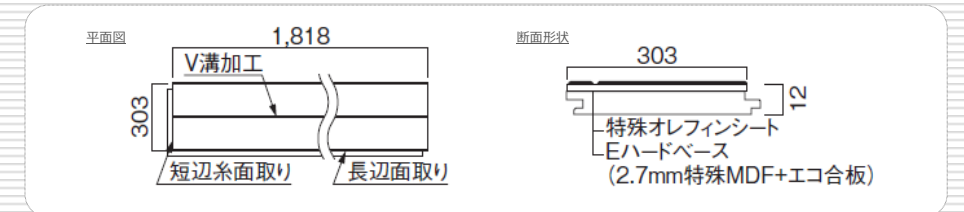

公的認定・業界団体に関する表記



表面素材



表面仕上げ



機能・性能

床暖房対応	ホットカーペット対応	プラスチックカーペット対応	車イス対応	汚れがとれやすい
ワックス不要	すべりに配慮	凹み傷が目立ちにくい	凹み傷が付きにくい	すり傷が目立ちにくい
すり傷が付きにくい	ペットの傷に配慮	低VOC		

引っかき傷がつきにくい

スリッパや掃除機かけなどによる引っかき傷に配慮。

汚れがつきにくい

汚れがつきにくくお手入れ簡単。

日焼けしにくい


日焼けに強く、床の美しさが長持ち。




艶消し大理石柄の自然な質感と風合い。傷や汚れに強い特殊加工化粧シート床材。




〈SN〉ピアノ柄



〈SW〉ディベスコホワイト柄



〈SF〉フィオリートベージュ柄



〈SP〉エンペラードルダーク柄



〈SA〉カルカッタホワイト柄



〈SG〉グレイッシュセルベ柄




〈SX〉ホワイトオニキス柄



〈SE〉セルベジャンテ柄



美を極めた床。

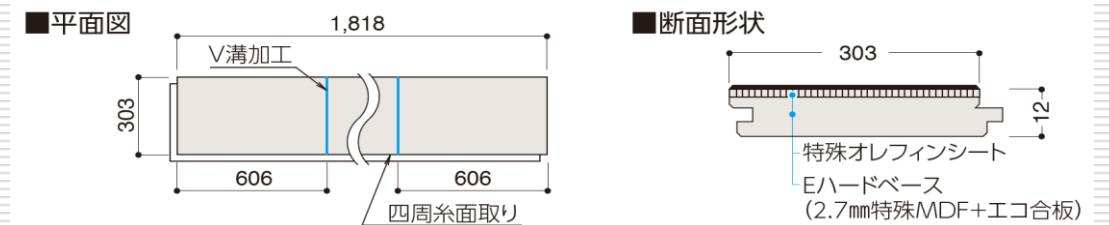

公的認定・業界団体に関する表記	表面素材	表面仕上げ
F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)	4VOC 基準適合	クリーンウッド法 合法性確認済
シート化粧	オレフィン	艶消し

機能・性能	床暖房対応	ホットカーペット対応	プラスチックキャスター対応	車イス対応	汚れがとれやすい
	ワックス不要	すべりに配慮	凹み傷が目立ちにくい	凹み傷が付にくい	すり傷が目立ちにくい
	すり傷が付にくい	ペットの傷に配慮	ペットの汚れに配慮	低VOC	

汚れに強い


食べこぼしによるシミや子供による落書き。高い防汚性能を備えることで、美しさを保ちます。

キズが目立たない

ローグロス仕様の為、艶の高い製品と比べて傷が目立ちにくくなります。

日焼けに強い

日の光による紫外線などにさらされても色褪せしにくい高い耐候性を備えました。

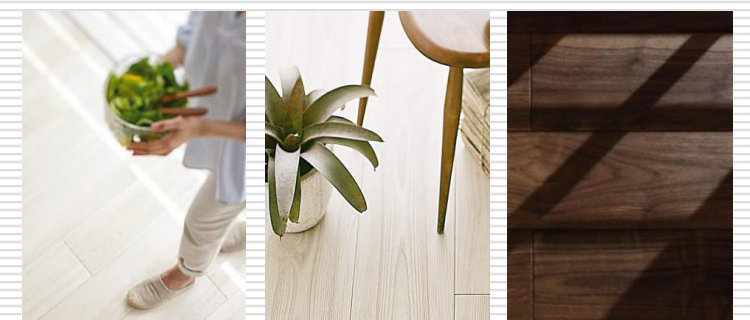



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見積記載品以外はイメージです。＊床名：チェリーF（DY）横・ラシッサD

■ 扉カラー グループ2

☒ K5シリーズ ブラックスタック	☐ VK5 グレー・ユスタック	☐ WK5 ホワイトスタック	☐ K4シリーズ ディープ・グレー	☐ BK4 クラシックブルー	☐ RK4 ディープ・レッド	☐ WK4 ベールホワイト	☐ K3シリーズ ソリッド・ブラック
☐ RK3 ソリッド・レッド	☐ YK3 ソリッド・イエロー	☐ WK3 ソリッド・ホワイト	☐ AK8 バーント・ウッド	☐ UK8 スモーク・ウッド	☐ IK8 ブリーチ・ウッド	☐ AK7 グロス・オーク・ウッド	☐ IK7 グロス・オーク・ウッド
☐ K6シリーズ クリエターク	☐ UK6 クリエモカ	☐ CK6 クリエラスク	☐ NK6 クリエベール	☐ IK6 クリエアイベリー			

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。

☒ M ブラック スリム取手	☐ R シヤインニッケル スリム取手	☐ J シルバー スリム取手	☐ F ブラック ミドル取手	☐ G シヤインニッケル ミドル取手	☐ E シルバー ミドル取手
---	--	--	--	--	--

■ ワークトップ 人造大理石

グループ1

☒ QW ベージュホワイト
--

■ シンク 人造大理石

☒ E シュガーホワイト	☐ F マロハージュ
---	--------------------------------------

ワークトップ



ベージュホワイト
人造大理石トップ

インテリアに合わせてカラー
コーディネート。耐久性にも
優れた人造大理石トップです。



手前の水返しは
すっきりスマート
な形状に。

シンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。
キレイシンク

形がキレイ、色がキレイ、いつもキレイ。
3つの「キレイ」がそろいました。

まな板スタンド付ワイヤーポケット

排水口のリングをなく
し、汚れが溜まりやす
い溝がないので、お手
入れが簡単です。

てまなし排水口



シンク用キャビネット



スライドストッカー
(ポケットなし)

メラミン底板 ソフトモーションレール

■ 水栓金具



一般用
オールインワン浄水栓
AKタイプ・エコハンドル(カートリッジ1本付) P39
JFAK461SYXJG5U LIXIL製

ひろびろシャワー

水が広がる“ひろびろシャワー”
で、洗い物をスピードアップ。



■ 食器洗い乾燥機



シルバー
浅型タイプ(パネル材仕様) D83
NP45RS9SJGU パナソニック製

■ ガスコンロ



トップ:シルバー フェイス:シルバー
トップ間口 60cm レンジフード連動付
3口コンロ・ガラストップタイプ
(無水両面焼グリル) Y94
H3634E1W2VU132A ハーマン製

■ レンジフード



※写真は化粧パネルです。
シルバー 加熱機器連動なし
ADRタイプ B01
ADR935S1RU 富士工業製

コンロ用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
(ポケットなし)

食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール

スライドストッカー
3段引出し 浅型用

扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、
お手入れが簡単な扉です。
※L1シリーズとK8シリーズは除く



※長くお使いいただくために、やわ
らかい布でお手入れしてください。


ワークトップ高さ



ワークトップ高さの目安は $\text{身長(cm)} \div 2 + 5\text{cm}$

商品コンセプト

眺めのいいキッチン、
家づくりの中心になる。



■マークは住宅省エネ2024キャンペーンの対象製品です。
詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願い
します。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M24105504450-001-2

1100HXMW01

株式会社 LIXIL



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見積記載品以外はイメージです。 ＊床名：ラフオークF (DB) 横・ラシッサD

■ 扉カラー グループ2

☒ K5シリーズ	☐ K4シリーズ	☐ K3シリーズ
		
KK5 ブラックスタック	BK4 ディープブルー	KK3 ソリッドブラック
☐ RK3	☐ YK3	☐ WK3
		
RK3 ソリッドレッド	YK3 ソリッドイエロー	WK3 ソリッドホワイト
☐ K6シリーズ	☐ K4シリーズ	☐ K3シリーズ
		
AK6 クリアオーク	BK4 ディープブルー	KK3 ソリッドブラック
☐ AK6	☐ UK8	☐ IK8
		
AK6 クリアオーク	UK8 スモークウッド	IK8 ホワイトオーク

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。

☒ M ブラック スリム取手	☐ R シヤイニッケル スリム取手	☐ J シルバー スリム取手	☐ F ブラック ミドル取手	☐ G シヤイニッケル ミドル取手	☐ E シルバー ミドル取手
---	---	--	--	---	--

■ ワークトップ

ご選定なし

■ シンク

ご選定なし

ウォールキャビネット



奥行37.5cm系 高さ50cm

※扉に取手はつきません。

開き扉

扉キャッチ機構



揺れを感知すると、ストッパーが下りて扉をロック。収納物の落下や飛び出しを防ぐ安心機能です。揺れが収まると自動的にロックを解除します。

※キャビネットの設置状態、収納物、振動の状況により、性能を十分に発揮しない場合があります。

収納ユニットカラー

キッチンと同じカラーを選択できます。



収納ユニットはキッチンと同色扉をご用意。同色で統一すれば、家具のような空間演出が可能です。

扉のお手入れラクラク

扉はお手入れのラクなクリーン扉です。




クリーン扉

汚れが拭き取りやすく、お手入れが簡単な扉です。
※L1シリーズとK8シリーズは除く

長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。

組み合わせてつくる収納ユニット

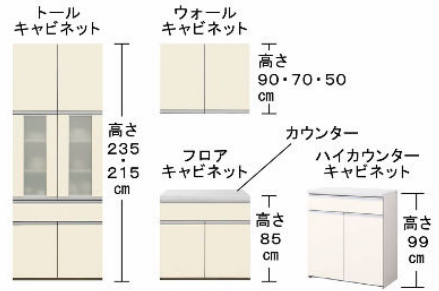

収納ユニットには、大きくわけて3つのパーツがあります。それぞれを使い勝手に応じて自由に組み合わせることで、機能的なシステム収納が完成します。

商品コンセプト

眺めのいいキッチンは、家づくりの中心になる。



◆ご注意とお願い

- ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

見積No: M24105504450-001-3

1100HXMW01

株式会社 LIXIL



CG合成によるイメージ画像です。実物とは異なる場合があります。

壁パネルカラー アクセント張り

アクセント：ハイクラス



ベース：ベーシッククラス




浴槽カラー ルフレートン



エプロンカラー



床カラー 単色



カラー&テクスチャーサンプル
WEBでカラーを拡大してリアルな質感をご体感いただけます




エコアクアシャワー

空気を含んだ大粒の水滴が心地よい超節水シャワー。



心地よさと節水のヒミツ

散水板の穴の大きさや位置の工夫と、水滴にたっぷりの空気を含ませることで、ボリュームのある浴び心地と節水の両立を実現しました。

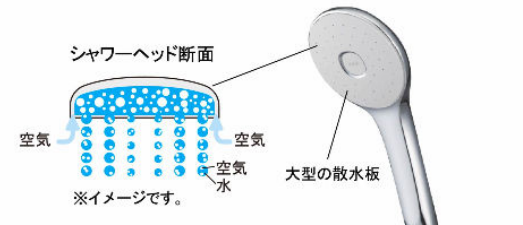

動画はこちら



※写真は<メタル調-ホワイト>です。

パッとくるりんポイ排水口

パッとゴミがまとまって、カンタンにポイッ。

特許第7336233号 ※1 特許第7336236号 ※2



渦でまとまったゴミをポイッとするだけ。



頭や身体を洗うときなどの排水。



渦でまとまったゴミをポイ!

※写真は渦が見えるように排水口の蓋を外しています。ご使用の際は排水口に蓋をしてください。

動画はこちら



※使用状況などの諸条件によりパッとくるりんポイ排水口の効果は異なります。

サーモバス S

最後のひとりで、あたたかい。

ダブルの保温構造でお湯が冷めにくい。
(JIS 高断熱浴槽準拠)



※イメージ図です。

動画はこちら



まる洗いカウンター

外して洗えて、裏までキレイ。折りたたんで、洗い場ひろびろ。



カウンターを外してまる洗いでできるから、裏までピカピカに。洗にくい壁や床もラクな姿勢で洗えます。

カウンターをワンアクションで折りたたんで、壁に掛けることができます。




カウンター使用イメージ



カウンター壁掛けイメージ

動画はこちら



「ほ」マークは住宅省エネ2024キャンペーンの対象製品です。詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M24105504450-001-1

1100HXMW01

株式会社 LIXIL

キレイドア

汚れにくい
スッキリデザイン。



キレイドア断面図

キレイドア

浴槽材質

大理石のような上質でつややかな光沢と、華やかなきらめきのある人造大理石。



※写真のカラーは一例です。
人造大理石 ルフレトーン

フルフォールスライドバー

手軽にオーバーヘッドシャワーの心地よさを味わう。



シャワーは、お好みの高さや角度に調節可能。

フルフォールシャワー



浴槽形状



※浴槽内握りバー・排水栓は参考品

ミナモ浴槽



エプロン



1枚カバータイプ

浴槽排水栓



プッシュワンウェイ排水栓<メタル調>

浴槽内握りバー

ご選定なし

浴槽内握りバー なし

フロフタ




薄型保温 2枚組フタ<ホホワイト>

フロフタフック



保温フタ用組フタフック<ホホワイト>
FK-1/W91

天井



※写真はイメージです。

平天井

換気設備



24: 常時換気機能付

100V 換気乾燥暖房機
UFD-112A

ランドリーパイプ



<ホホワイト>
LAP-1582-W

ドア



カラーバリエーション
本体カラー
WM (Sホホワイト)
S1 (シルバー)
K (ブラック)
折り戸 [11mm段差] (800W)
VDY-8002006L(81)/WM

洗い場側水栓



カラーバリエーション
ロホホワイト ロブラック ライトグレー
壁付サーモ水栓 (LS)

シャワーヘッド



カラーバリエーション
ロホホワイト ロブラック
エコアクアシャワー<メタル調>

スライドバー



フルフォールスライドバー<メタル調>
CKSB(2)-B-L1080/CH

シャワーホースフック



シャワーホースフック<ホホワイト>
SHH-1/FW1

カウンター



カラーバリエーション
ロホホワイト ロブラック ライトグレー
まる洗いカウンター

照明



※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等により異なります。
ネオサークル照明(LEDランプ) 1灯
LDA-G1-1A

ミラー



タテ長ミラー (3080)
KGM-3080S

タオル掛



TB-400E-K

フリーサイズ窓額縁キット



カラーバリエーション
W (ホホワイト)
K (ブラック)
R-1010P-24/W

水はけの良い床

水はけがよく、すべりにくい。



※換気や床の清掃、使用状況などの条件によっては水が残ることがあります。

AXご紹介

トレンドを意識したスタイリッシュなシステムバスルームです。



AXの最新情報は
こちらから



カラーシミュレーション

バスルーム空間をもとに壁・床・浴槽の色を自由にコーディネートできます。



WEBはこちら





CG合成によるイメージ画像です。

■ 扉カラー ミドルグレード

□ LP2
クリエール□ LM2
クリエモカ□ LD2
クリエダーク□ YS2
グロスホワイト☑ H
ブレンネオホワイト☑ HD2
ディープグレー

■ カウンターカラー

キレイアップカウンター

つなぎ目がなく、汚れもサッとひと拭き
キレイアップカウンター



※写真はイメージです。

※写真は自動水栓タイプです。
一体成形カウンターで
お手入れ簡単。カウンターは
仮置きスペースにピッタリ。

ほキレイアップ水栓

簡単キレイを追求した **キレイアップ水栓**



一般的なカウンターや洗面器に付いた水栓と比べると、キレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまりにくいので、拭き掃除の手間がほとんどありません。



吐水切替

シャワー吐水
水ハネの少ない微細シャワーは従来比の20%の節水ができます。

整流吐水

ホース収納式



ホースを引き出して使えるので、ボウル手前に水を流すこともできます。

化粧台本体

引出タイプ
EBH-755SY/HD2HC

間口750mm

取り出したいものが簡単に見つけられる
引出収納がついたキャビネットです。



※写真は間口900mmです。

ミラーキャビネット

スタンダードLED照明・3面鏡・全収納
MEB-753TXSU

間口750mm コンセント2個

家族の小物の整理に便利な
ミラーキャビネット

くもり止めLED
※写真は間口900mmです。

新てまなし排水口・マルチボルトトラップ

新てまなし排水口

排水口の中までスポンジでサッとお掃除できます。
水を通しやすい大口径φ55の排水口です。

マルチボルトトラップ



トラップのお掃除まで簡単

カウンター高さ





3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。



3 Gグレード 機能表

グレード別機能	お掃除リフトアップ(手動)フルオート便器洗浄(男子小洗浄なし)鉢内スプレーWパワー脱臭				
キレイ機能	ビデ専用ノズル	パワーストリーム洗浄	スッキリノズルシャッター	ノズルお掃除モード	ノズルそうじ
	ノズル先端着脱	キレイ便座	便フタワンタッチ着脱	抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)	
エコ機能	超節水ECO5	スーパー節電	ワンタッチ節電(8h)	電源スイッチ	
洗浄機能	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)	ビデ洗浄(泡沫ソフト)	おしりワイド洗浄	おしりターボ洗浄	スーパーワイドビデ洗浄
				ノズル位置調節	
快適機能	暖房便座	リモコン	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF	着座センサー
				点字対応	

カラーバリエーション



リモコンデザイン



壁リモコン

キレイ機能

アクアセラミック

従来の衛生陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚物」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。



パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

ビデ専用ノズル

“おしり洗浄時の便がつかない※1”から安心。ビデ洗浄の専用ノズルです。



※1 ノズルの操作方法を誤った場合には、ビデノズルが汚れる場合があります。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

紙巻器



カラーバリエーション
WA BW1 BN8 LR8 BB7
ワンタッチ式紙巻器
CF-AA22H/WA

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
KF-91

お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで拭き掃除しやすいデザイン。



鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくするのにお掃除もラクラク。



※写真はイメージです。便器形状により塗布範囲が異なる場合があります。

ECO5 (大5 L・小3.8 L)

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。
この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力はそのままに
従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。
「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ約69%
大8L便器と比べ約49%節水できます。



ECO5

3日でおフロ1杯以上の節水効果

大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上*節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。
※前出寸法は現場の排水管の状況により多少異なります。



お掃除リフトアップ

汚れが入り込みやすい便器とのすき間をラクラクお掃除。



フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動で洗浄するので流し忘れの心配もありません。



Wパワー脱臭

着座すると自動で脱臭。



24号給湯タイプ

屋外壁掛形

PRO-TECメカ〈水量サーボ〉



グリーン購入法適合商品

3年保証



BLGH032126-B

NORITZ

ecoジョーズ


GT-C
SERIES 72

GT-C2472SAW BL



見やすさ、使いやすさにこだわりました。

RC-J101PEマルチセット インターホン付

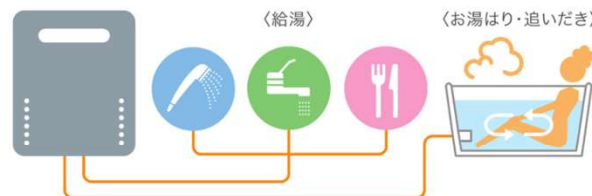エコスイッチで
エコ

おまかせエコ自動機能

最適ふろ自動エコ運転

お湯はり少しひかえめ

保温温度少しひかえめ


おまかせエコ給湯機能

給湯温度少しひかえめ

給湯量少しひかえめ

もったいないを再利用。

今まで捨てられていた排気ガスの熱を再利用します。
ムダは極力減らしてお湯をつくります。

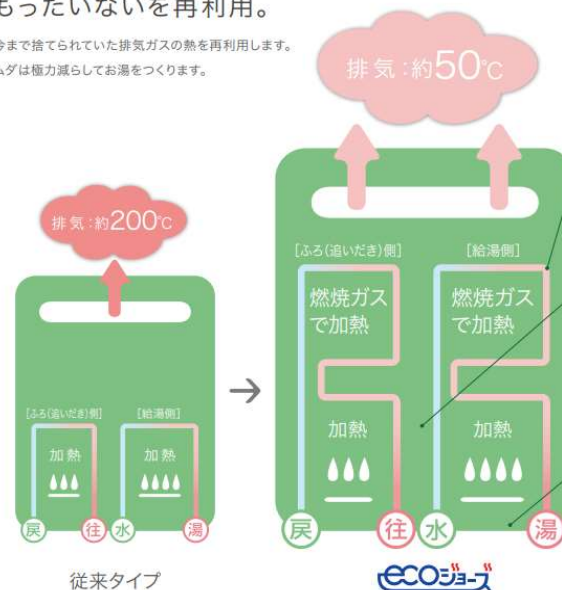

従来タイプ

ecoジョーズ

二次熱交換器で排熱を吸収



給湯器は燃焼する際に 200°Cに近い排気ガスを排出しています。二次熱交換器という部品で、その熱を給湯に伝え「回収」することで高効率を実現しています。

給湯もふろも省エネ

ノーリツは給湯に加え、ふろの追いだし側にも二次熱交換器を搭載しているので、追いだし時も高効率を実現しています。
※GT-C72シリーズ

ドレン水を排水

エコジョーズ給湯器の構造上、ドレン水が発生します。給湯器内の中和器(炭酸カルシウム)を通して中和され、排水されます。

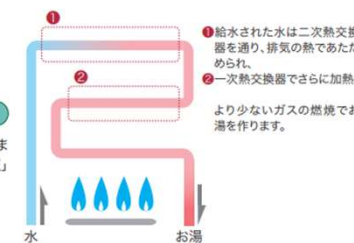

中和剤：炭酸カルシウム

24時間換気システム仕様

24時間常時換気


住宅内には、人の呼吸で発生する炭酸ガス(CO₂)、水蒸気、建具や家具・カーテンなどから発生するホルムアルデヒドやVOC、衣類・布団などからのホコリやチリ、喫煙・調理などによる臭気が発生します。

これらの不快な汚染物質は、発生する場所も時間も発生量も特定できないことが多いので住宅全体を常時換気する必要があります。



●常時換気

「ゆっくり」「家全体を」「そよ風換気」

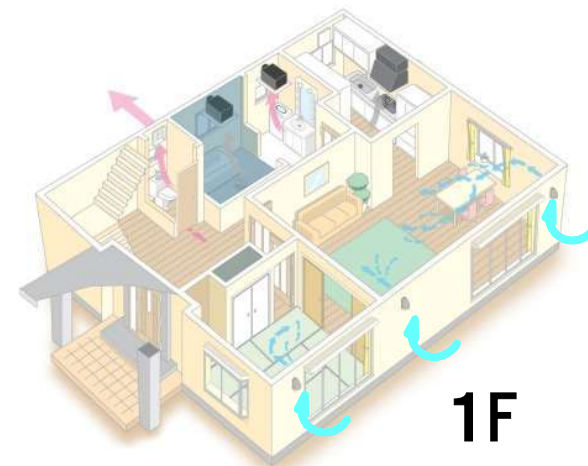

1F



2F

給気
排気

排気ファン

FY-08PD9SD
スイッチ付



FY-17C8
※間取りによって
天井埋込換気扇も
選択可能です。

給気口

VB-GX100PF2-W
-C



屋外フード

色はシルバー色が
基本です。



排気

おそうじラクラク

分解容易なワンタッチ着脱の羽根を採用。



サイレントウィングファン

ファンの形状を工夫し、24時間常時換気に適した静けさを実現しました。

風量を確保しながら、ファンの回転数を下げる事で、従来機種に比べ最大5dBの静音化をはかりました。



壁面汚れを低減


排気(ほこり)が室内に逆流するのを抑えお部屋の壁面汚れを防ぐ気密リング。

VU管(内径φ107)や、VP管(内径φ100)でも、偏心した隙間に密着するパナソニック独自の気密リングです。

排気が室内に逆流し壁面が汚れている。
(気密リングなしの場合)



気密リング



電気代 2台24時間運転 70円/月

※1KW 27円で計算

給気

自然給気口

- ・給気清浄フィルター搭載
- ・壁から出っ張らない薄形タイプ



壁からの出代が小さく目立ちにくい。



プッシュ式開閉機能で2段階切換えが可能。



【フィルター】

サランネットフィルター: 外部からの粉塵や虫などの侵入を防ぎます。

【メンテナンス】

半年に1回を目安に水洗いでOK。

Panasonic

家じゅう「どこでもドアホン」1:1セット(玄関子機1台 モニター親機1台 ワイヤレス子機1台) 2023.01

最大接続台数

玄関子機
2台

室内モニター
7台(親1台
子6台)

COMBO-LIGHTと連携で荷受けをお知らせ 宅配ボックス連携

親機 約3.5型
カラー液晶画面

子機 約2.2型
カラー液晶画面

1.9GHz
(DECT※2準拠方式)



ワイヤレスモニター付テレビドアホン2-7タイプ
VL-SVE310KLA (電源コード式)


※オープン価格

基本システムセット(各1台)

- カメラ玄関子機
- モニター親機



カメラ玄関子機
VL-V523AL-N

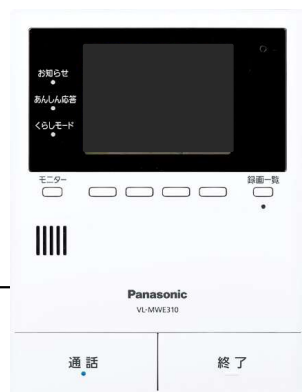

モニター親機

どこでも ドアホン※1	ハンズフリー	操作ガイド 表示	室内通話	電話機・ファクス 接続※2	2世帯対応※	宅配ボックス 連携	あんしん応答	外にも 火災警報
モニター機能	ボイスチェンジ	SDカード録画 (動画)	録画機能 (静止画)	窓センサー 接続※	ドアセンサー 接続	カメラ接続	住宅用火災 警報器連動	電気錠制御 (外部機器制御)

★印はオプション機器が必要です。※3:ドアホンアダプター(VE-DA10-H)での接続はできません。

スリムデザイン(モニター親機)

奥行約23.5mmを実現し、
壁からの出張り感もなく、お部屋に調和します。

インテリアになじむスッキリデザイン



夜でもカラーで来客確認

本体にLEDライト(照明用ランプ)搭載。
夜間でもカラーで顔などを確認できます。



カメラ玄関子機
◆VL-V523AL-N

付属と
合わせて
2台まで

夜でもカラー
LEDライト
搭載



あんしん応答

見知らぬ来訪者にはドアホンが応答する「あんしん応答」機能
呼出音が鳴って来訪者が知らない人だったら



あんしん応答モードです...
お名前とご用件を
お話しください。



1.モニター親機の「あんしん応答」
ボタンを押す。

モニター親機の画面に「あんしん応答中」と表
示されます。



2.カメラ玄関子機からメッセージ
が流れます。

「あんしん応答モードです、「ピーッ」という音
のあと20秒以内でお名前とご用件をお話し
ください」



留守中でもあんしん応答
「自動あんしん応答」の設定をすれば、留守中
の来訪者の用件などを自動的に録画・録音
(SDカードにも対応)。

オプション機能

システムアップ 持ち運び自由な**ワイヤレスモニター子機**

配線不要で持ち運べるから、室内のどこにいても 映像と音声で来客対応が可能です。
さらに、来客取次ぎに便利な「個別呼出」、
連絡が一斉に可能な「一斉呼出」で親機、子機を音声で
呼出せ、室内通話も可能です。

※「どこでもドアホン」にする場合は、ワイヤレスモニター子機の増設が必要です。



子機 約2.2型
カラー液晶画面

6台
まで

ワイヤレス
モニター子機
(ドアホン専用)
◆VL-WD623

※モニター親機とカメラ玄関子機との間の配線工事は必要になります。

室内通話

個別呼出 モニター子機を個別に呼び出せ、
来客取り次ぎなどに便利。



友達
来るわよ

留守時も便利。来訪者をSDカード(別売)に自動で「動画」録画できる

SDカードで来訪者を自動「動画」録画

来訪者を動画でSDカード(別売)に保存できます。
また、SDカードに録画した来客画像をパソコンで保存・再生可能です。



(別売品)

SDカードを使うと
**1件約30秒の動画を
最大3,000件録画可能**

SDカードがなくても...

静止画録画:
8枚連続:50件

SDカードの録画件数

容量	録画件数	
	ドアホン映像のみ	カメラ映像のみ
2 GB	250件	2300件
4 GB	500件	
8 GB	1000件	
16 GB	2000件	
32 GB		3000件
48 GB	3000件	(録画件数の上 限)
64 GB		
128 GB		

●カメラ玄関子機、モニター親機の単品販売はおこなっておりません。 ※1:モニター親機とワイヤレス子機の間に障害物がない場合、約100m以内の距離で使えますが、建物の構造や周囲環境によっては、電波の届く距離が短くなります。また、ノイズによる悪影響を予防するため、テレビ、ラジオ、パソコンなどのOA機器、エアコン、給湯機リモコン(インターホン機能付)、ホームセキュリティ関連装置の近くには設置しないで下さい。誤動作の原因になります。 ※2:DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)はETSI(欧州電気通信標準化機構)の商標で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。当社の製品はARIB(一般社団法人電波産業会)の標準規格FARID STD T101に準拠しています。 ※3:ドアホンアダプター(VE-DA10-H(VE-DA10))の接続はできません。 ●1.9GHz DECT準拠方式対応機器と、2.4GHzデジタルコードレス対応機器とは、無線方式の互換性はありません。 ●イラストはイメージです ●液晶画面はハメコ合成です ●画面サイズは、液晶パネルの大きさです。(実際に映像が表示される範囲とは異なります。)

なるる 住宅用火災警報器 電池10年式(音声タイプ)

取り付け後約10年が経過した住宅用火災警報器はありませんか？

住宅用火災警報器の交換の目安は約10年です。取り付け後約10年が経過した場合には、お早めの交換をおすすめします。
また10年に満たない場合でも、電池切れ、警報器の異常・警報器の故障のお知らせが出た場合は、ご使用期間にかかわらず、お早めの交換をおすすめします。
(取り付ける環境によって、交換までの期間は異なります。)

薄型タイプ

設置場所を選ばない薄型・丸型タイプです。

LEDランプ点滅

赤色LEDで火災をお知らせ

音声アナウンス

聞こえやすい大音量で火災をお知らせ

自動試験機能

煙・熱感知部の感度が劣化したときは、音声警報と表示灯で異常をお知らせします。

電池切れ警報遅延機能

夜間に電池切れ警報を出にくる機能を搭載。

交換時期メッセージ機能

電池コネクタ接続後10年を越えると、機器の交換をおすすめするメッセージが鳴動します。

自己復旧機能

警報器内の煙・熱がなくなるまで火災警報を繰り返しますが、煙・熱がなくなると自動的に火災警報を停止し、監視状態に戻ります。

感度補正機能(煙式のみ)


煙感知部の汚れを常時監視し、自動的に感度を補正し正常な感度を保ちます。

●寝室と階段は必ず煙式(光電式)を取り付けます。

●台所にも原則煙式ですが調理の煙による誤報の発生が心配される場所には熱式を取り付けてください。

煙式(光電式)

光の反射を利用して火災の煙を見つけます。火災を早期に見つけることができるので、住宅には最適です。



【煙式の作動原理】
平常時遮光壁にさえぎられて届かない光が、煙の進入により反射され受光素子に届きます。

寝室・居室・階段・台所に

熱式(定温式)

火災警報器の周囲の温度が異常に高くなると作動します。おおよそ65℃で感知します。
調理中の煙などが発生する台所などで煙式を取り付けられないところに適しています。



調理の煙による誤報の発生が心配される台所等

住宅用火災警報器の設置が義務化されました。


新築住宅

平成18年
6月1日から


既存住宅

平成23年6月
全国で義務化

住宅火災の現状と住宅用火災警報器等の効果



『住宅火災による死者数』は、建物火災による死者数の約9割に及びます。

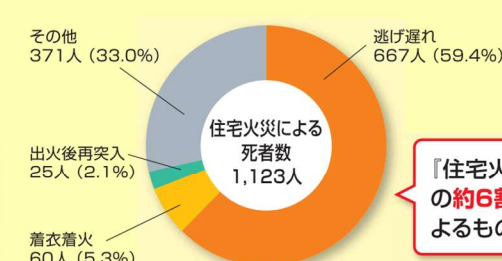

『住宅火災による死者』の約6割が逃げ遅れによるものです。

平成20年度 消防白書より ※放火自殺者等による死者を除く。

住宅用火災警報器等の効果


住宅用火災警報器等の設置の有無で見た住宅火災100件当たりの死者数



住宅用火災警報器の設置により
3.4倍程度の効果!

米国での普及状況

米国における住宅用火災警報器等の普及率と住宅火災による死者数

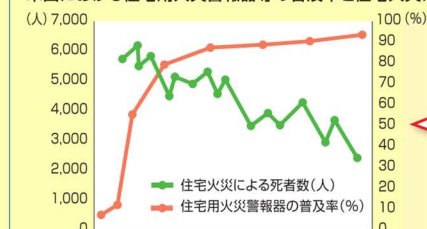

米国では住宅用火災警報器の普及により
死者数が半減!

移報接点なし

煙式



電池10年煙式(光電式)

TKRM-10

¥5,500

- 煙式(光電式2種)
- 電源:専用リチウム電池 (電池寿命約10年 注1注2)
- 屋内専用 天井・壁取付兼用
- 単独形 ●感度補正機能搭載
- ホワイト色 ●Φ50(1)

注1) 電池寿命は使用環境によって短くなることがあります。

注2) 警報器交換の目安は10年です。電池切れの際は警報器の交換をおすすめします。

熱式



電池10年熱式(定温式)

TCRM-10

¥5,200

- 熱式(定温式)
- 電源:専用リチウム電池 (電池寿命約10年 注1注2)
- 屋内専用 天井・壁取付兼用
- 単独形
- ホワイト色 ●Φ50(1)

2階建て戸建て住宅では

寝室 1階・2階

階段

寝室(子供部屋・居室など含む)のある階の踊り場

煙式

2階の階段に設置した場合は、1階には、取り付けなくても良いことになっています。

寝室

就寝に使用する部屋 子供部屋や居室などでも就寝の為に使用するときは必要です。

煙式

台所

各市町村の火災予防条例により設置が義務付けられている場合は、取り付けます。条例で義務がない場合にも、取り付けが推奨されています。

煙式または熱式



台所