

内外装

スタンダードタイプ

## ジョリパットアルファ JP-100

(JIS A 6909内外装薄塗材 E)




艶消しで落ち着いた雰囲気でも高級感のある砂壁調の仕上げ塗材です。



塗膜が水になじみやすいので、汚れの付着を防ぎ、美観を長期間保ちます。

汚れに強い

汚れ抑止のしくみ



高親水性により外壁の汚れと雨水が一体化

汚染性比較雨すじ試験



(例)ジョリパットアルファ 汎用塗材



柔剛性

柔剛性(硬く、柔らかい性質)があり、この相反する2つの性質が優れた耐久性を生み出します。




防藻・防カビ性

防藻・防カビ作用により、長期にわたって繁殖を防ぎます。

(例)ジョリパットアルファ

汎用塗材



防藻試験※1 防カビ試験※2 防藻試験※1 防カビ試験※2

※1 自社試験方法。 ※2 JIS Z 2911 かび抵抗性試験に準拠。




耐候性

退色の非常に少ない顔料を使用。色褪せが少なく、いつまでも仕上がりの美しさを保ちます。

(例)ジョリパットアルファ

汎用塗材

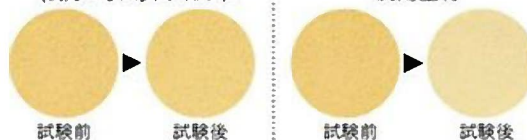

耐候性試験(サンシャインヴェザー1000時間)

(ご注意) 耐候性の効果は建物の立地条件や周囲の環境、施工した面により異なります。



F☆☆☆☆


ホルムアルデヒド対応  
ホルムアルデヒド放散に関し、使用制限を受けない「F☆☆☆☆」に対応しています。



JIS対応

JIS対応  
JIS A 6909 内外装薄塗材Eに  
適応しています。

Patten



コテ + ローラー



コテ + ローラー



コテ + ローラー



マイルドプラスターランダム



はまゆう



乱流

色は専用カラーサンプルによりご自由にお選び頂けます。全141色

Image



印刷物につき、商品写真と実物とは多少相違することがございます。現物サンプル等でご確認下さい。